



AC600 Nano Wi-Fi 블루투스 4.2 USB 어댑터

듀얼 밴드 Wi-Fi 및 블루투스를 통한 PC 업그레이드



Archer T2UB Nano

5 GHz에서 433 Mbps
2.4 GHz에서 200 Mbps 자원†

BT 블루투스 4.2


최신
WPA3 보안

Turbo
QAM 256-QAM
2.4 GHz에서 33%
더 빠른 속도 제공

제품 특징

AC600 듀얼 밴드 Wi-Fi

Archer T2UB Nano는 두 개의 별도 대역에서 Wi-Fi 신호를 수신합니다. 인터넷 서핑, 이메일, 소셜 미디어용으로 2.4 GHz 대역을 선택하거나 게임, 스트리밍 및 대용량 파일 다운로드를 위해 5 GHz 대역으로 전환할 수 있습니다.

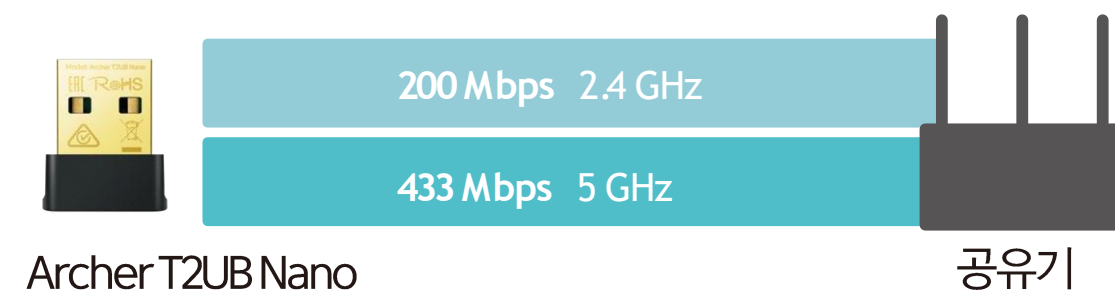

블루투스를 통해 컴퓨터와 연결

T2UB Nano는 블루투스 미지원 PC 또는 노트북을 블루투스 지원으로 전환합니다. 블루투스 장치를 컴퓨터에 연결하여 쉽게 이용할 수 있습니다.



제품 기능

빠른 속도

- 고속 Wi-Fi – 2.4 GHz에서 200 Mbps, 5GHz에서 433 Mbps의 무선 속도를 제공합니다.
- 802.11ac 지원 – 802.11n보다 3배 빠른 Wi-Fi 기술을 제공합니다.

디자인

초소형 디자인 – 초소형 크기의 어댑터로 USB 포트에 꽂아둔 채로 사용할 수 있습니다.

안정성

- 듀얼 밴드 – 무선 신호 간섭을 방지하기 위해 2.4 GHz와 5 GHz 대역 중 선택이 가능합니다.
- 역호환성 – 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 표준을 사용하는 공유기를 지원합니다.
- 다양한 무선 연결 – 블루투스 지원 컴퓨터, 프린터, 휴대폰, 헤드폰, 스피커, 키보드 등과 무선 통신이 가능합니다.
- BLE 기술 – 에너지 절약형 무선 연결을 위해 저전력 블루투스 (BLE) 기술을 지원합니다.
- 광범위한 작동 범위 – 개방된 공간에서 최대 20m의 전송 거리로 블루투스 지원 헤드폰을 사용하여 안정적인 연결을 즐길 수 있습니다.

간단한 사용

- 간단한 설치 – 설치 CD의 사용자 친화적인 유틸리티로 간단하게 설치합니다.
- 블루투스 4.2 – 블루투스 4.0 장치와 역호환됩니다.

보안

능동적 보안 – WPA/WPA2/WPA3 암호화는 Wi-Fi 네트워크에 보안 위협에 대한 고급 보호 기능을 제공합니다.

제품 사양

무선

- 무선 표준: IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
- 주파수: 2.4 GHz, 5 GHz
- 무선 모드: Ad-Hoc /인프라 모드
- 무선 보안: WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK
- 변조 기술: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

하드웨어

- 표준: IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, Bluetooth 4.2
- 인터페이스: USB 2.0
- LED: LED 표시등

크기: 0.76 × 0.62 × 0.29 (19.2 × 15.7 × 7.4 mm)

기타

- 패키지 구성품
AC600 Nano Wi-Fi 블루투스 4.2 USB 어댑터
빠른 설치 가이드
리소스 CD
- 인증
KC, FCC, CE, RoHS
- 시스템 요구사항
Windows 11/10 운영 체제 지원
- 작동 환경
작동 온도: 0°C~40°C (32°F ~104°F)
작동 습도: 10%~90% 이슬 맺힘이 없는 상태



자세한 정보를 확인하려면 다음 링크를 방문하거나

<https://www.tp-link.com/kr/support/download/archer-t2ub-nano/>

왼쪽의 QR 코드를 스캔하세요.

©2022 TP-Link

지원 및 보증에 대한 내용은 <http://www.tp-link.com/support>를 방문하여 확인할 수 있습니다.

*호환성을 보장하기 위해서는 OS 업데이트 후 어댑터의 드라이버를 업데이트해야 할 수도 있습니다. 다운로드 센터 <https://www.tp-link.com/kr/support/download/>에서 지원되는 전체 OS 목록을 확인할 수 있습니다.

*최대 무선 신호 속도는 IEEE 표준 802.11 사양에서 파생된 물리적 속도입니다. 실제 무선 데이터 처리량 및 무선 범위, 연결된 장치의 수는 보장되지 않으며 네트워크 조건, AP 제한 및 환경 요인(건축 자재, 장애물, 트래픽 양 및 밀도, AP 위치 등)에 따라 달라질 수 있습니다.

*256-QAM을 사용하려면 AP에서도 256-QAM을 지원해야 합니다.

§호환성을 보장하기 위해 OS 업데이트 후 어댑터의 드라이버를 업데이트해야 할 수도 있습니다. 다운로드 센터 <https://www.tp-link.com/kr/support/download/>에서 지원되는 전체 OS 목록을 확인할 수 있습니다.

△WPA3를 사용하려면 AP가 해당 기능도 지원해야 합니다.